

Mbajtësit kapriatë janë një lloj i prodhimeve industriale me të gjitha përparësitë që ofron mënyra makinerike e prodhimit.


Sipas konstruksionit të vetë ky element hapësinor, për çka edhe posedon një ngurtësi të caktuar, e domosdoshme në fazën e montimit.

E përbëjnë dy shufra gjatësore në brezin e poshtëm dhe një të epërm, të cilat janë të lidhura me diagonalen e salduar.

Prodhohen nga çeliku kualitativ nga teli i tërhequr dhe petëzuar në të ftohët (i brinjëzuar).

Pordhohen në makinën automatike me veprimet e drejtimit, prerjes, lakimit dhe saldimit pikëzor me elektrozistencë në çdo nyje, prerjen në gjatësinë e duhur.

Ne mund t'i prodhojmë në bazë të gjatësisë së nevojshme të projektit tuaj.

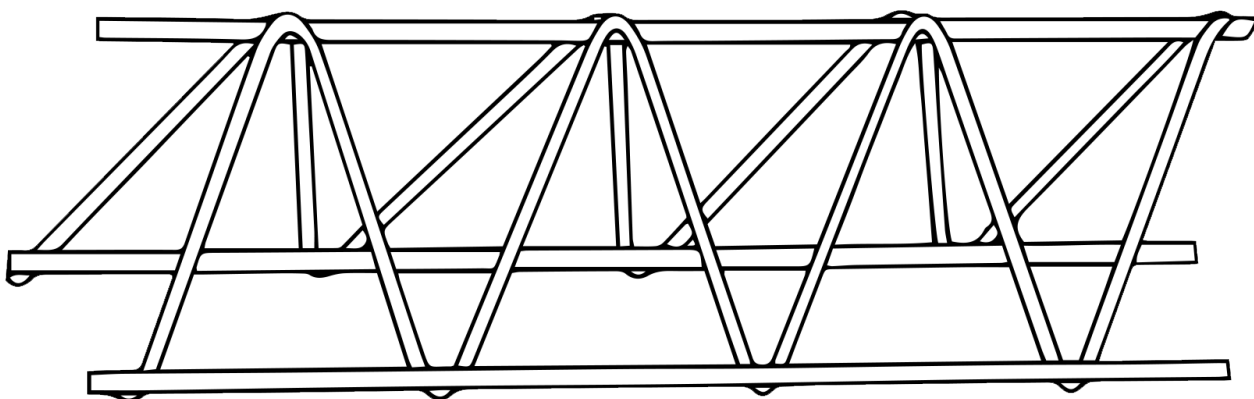

Programi prodhues i mbajtësit						
			Diametri i telit			
Shenja e mbajtësit	Lartësia H	Gjerësia B	Brezi i poshtëm	Brezi i epërm	Diagonalja	Masa
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg/m
MB	70-250	60;80	Φ 4.0-12.0	Φ 5.0-12.0	Φ 4.2-6.0	

APLIKIMI I MBAJTËSVE NGA ARMATURA

Fusha e aplikimit të mbajtësve kapriatë nga armatura është në konstruksionet meskatëshe dhe të kulmeve tek ndërtimtaria e lartë.

- ▶ Objektet banesore
- ▶ Hallat industriale
- ▶ Objektet bujqësore
- ▶ Objektet me karakter publik (shkollat, spitalet, ndërtesat administrative) të cilat janë të ngarkuara kryesisht me ngarkesë statike.

Mbajtësi kapriatë paraqet armaturën mbajtëse për:

Konstruksionet meskatëshe me mbushje nga elementet e para fabrikua të betonit

Konstruksionet meskatëshe me mbushje nga elementi qeramikë

Konstruksionet meskatëshe nga betoni i derdhur në vend të punës (trarët, pllakat e brinjëzuara)